



SYSTEM DOORS 系统门手册



TASTEFUL AND INHERITABLE 有品位 | 可传承



官方微信信号公众号



官方视频号



官方抖音号



一米阳光系统门窗-隶属于广东原朴宅配有限公司,是专业研发、生产、销售阳光房、铝木门窗、建筑幕墙等住宅配套高端系统门窗品牌。总部位于中国,佛山三水区乐平镇范湖工业园,生产建筑面积超 20 万平方米,员工 600 多人。在行业中率先提出 " 系统门窗 " 概念,为全球用户提供不同建筑空间的系统解决方案。同时,在业界率先建立专卖店经营模式并实现品牌化经营。

与德国 G-U 集团进行技术合作,深入了解德系系统思维,并融合中式门窗概念,创造出独具特色的门窗体系。引进德国 HOMAG(豪迈)全自动化生产加工中心,精细化、信息化、自动化的生产,不仅提高了生产效率,更提升了产品的各项性能,优于国际标准。组建国内、外两大研发中心和产品实验室,独创了多项产品制作工艺,获得十 多项产品专利。

一米阳光系统门窗一直坚持自主品牌原创设计理念,从不受"低端"和"复制"的诱惑,回归品质本源,融汇中西门窗技术的精髓,为消费者提供质量可靠的产品与门窗系统解决方案,带来高品质家居生活。

UTILITY MODEL 实用新型专利



一种欧式铝合金门窗装饰线 门窗玻璃双压线安装结构

荣誉让我们踏实执着
HONOR MAKES US STEADFAST AND
PERSISTENT

我们始终坚信，每一份对生活对门窗的执着和热爱，都承载着一米阳光门窗的未来。不停的进步，去守护值得被守护的未来。



暗排水功能的铝包木推拉门专利 铝木外开门隐形合页专利 推拉门 (66) 外观专利



推拉门防尘结构专利 推拉门外观专利 中式门窗结构专利

PRODUCT CATALOG 目录

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 11 | GUMPTION SERIES
SLIDING ENTRANCE DOOR
凯诺断桥入户推拉门 | 35 | GALAXY 88
SERIES SWING DOOR
星河 88 平开门 |
| 17 | PERFECTION SYSTEM
SERIES HANGING SLIDING DOOR
完美系统吊趟推拉门 | 41 | GALAXY 78
SERIES SWING DOOR
星河 78 平开门 |
| 23 | PERFECTION SYSTEM
SERIES LOWER TRACK SLIDING DOOR
完美系统地轨推拉门 | 47 | VAST STARRY SKY 108X
SERIES SWING DOOR
星瀚 108X 平开门 |
| 29 | PERFECTION SYSTEM
SERIES SWING DOOR
完美系统平开门 | 53 | TRIUMPH SERIES
THERMAL BREAK SWING DOOR
凯旋断桥平开门 |

门里门外 互融共生

VERSATILE SPACE FOR COMFORTABLE LIVING

Feelsunshine Doors and Windows will continue to provide users with "building system door and window solutions" as always.

Create a minimalist space in the collision of rationality and sensibility

一米阳光门窗将一如既往地为用户提供
"建筑系统门窗解决方案"

从功能和感官体验角度出发
给空间做"减法" 给舒适度做"加法"
在理性与感性的碰撞中造就一个极简空间



安全防撬五金
家中安全生活


SECURITY HARDWARE

整合国内外知名五金系统品牌，从源头解决安全隐患，配置优质锁点锁座，高承重五金，防撬式产品设计。加厚框体结构，高性能铝合金型材，合理的抗压设计，无恶劣天气，有效对付外来干扰。



功能隔断划区
各自生活，互不打扰

FUNCTIONAL PARTITION
INDEPENDENT ACTIVITIES WITHOUT
INTERFERING WITH EACH OTHER

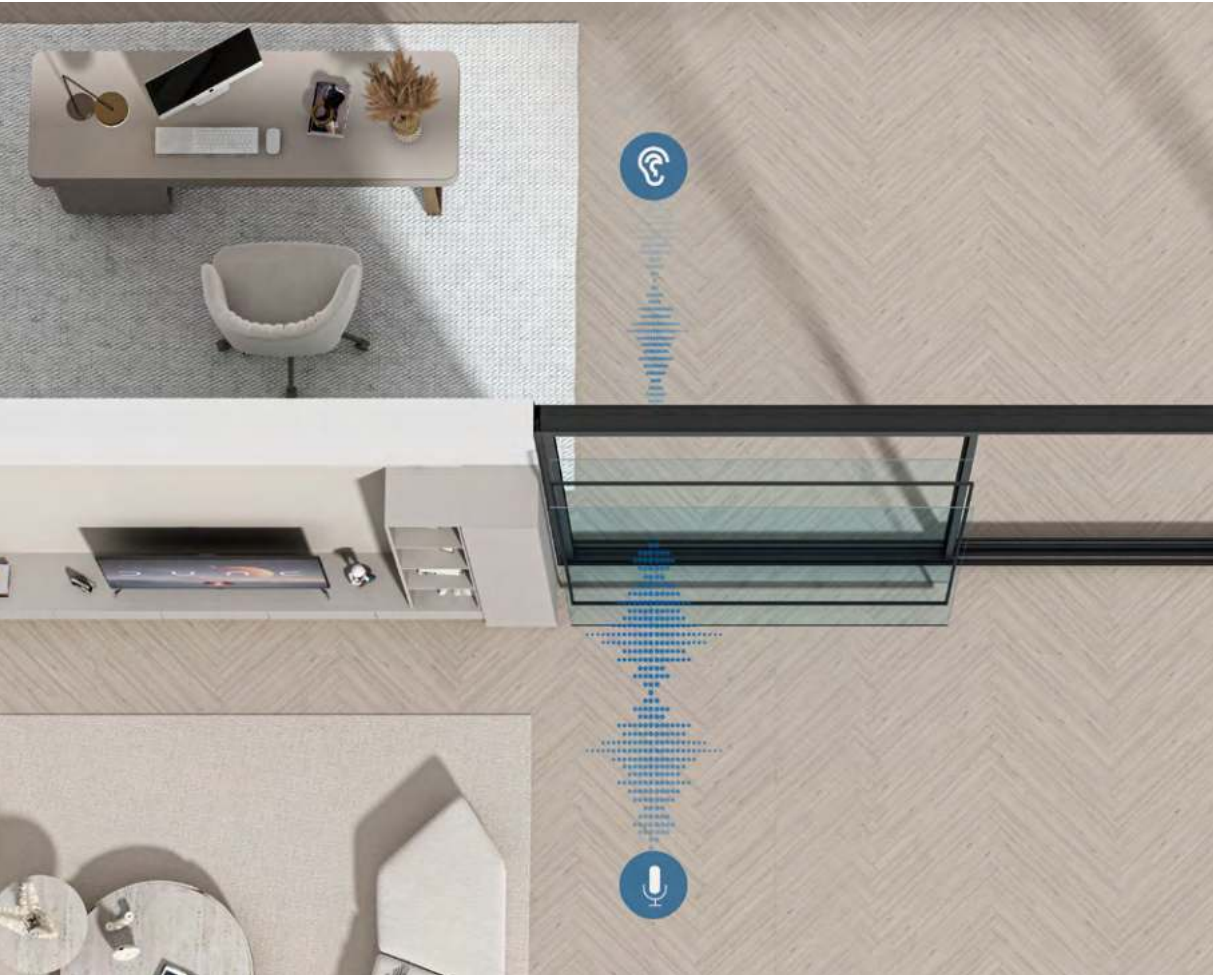



VENTILATION SYSTEM
通风系统

大开启面积 采光通行不压抑

LARGER OPENING AREA
EXCELLENT LIGHTING AND
ACCESSIBILITY

优越的开启面积，和人性化的下轨系统，让通行更加方便，搬动大物品无阻碍。大面积的开启面积又能提供优秀的通风效果。



OPENING SYSTEM
开启系统

大开启少占空间 增宽活动空间

LARGE OPENING AREA
TAKES UP LESS SPACE

推拉不需占用室内空间，又能做大开启；

无论开启和关闭的状态下都不占据屋内多余的空间；

在不占据任何空间的条件下有效改善屋内的整体效果。



GUMPTION SERIES

SLIDING ENTRANCE DOOR

凯诺 | 断桥入户推拉门



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

框壁厚 2.0mm	扇壁厚 2.5mm	扇料时面宽 72/42mm	扇料厚 55mm	
两轨边框宽 145mm	边框高度 36mm	开启方式 推拉及提升	玻璃应用 5mm+18A+5mm, 可升级 27A	五金选材 德国 G-U 提升系统

可选颜色

OPTIONAL COLOR

室外：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 氟碳咖啡 / 白色 / 哑光黑

室内：紫檀 / 柚木 / 白色 / 哑光黑 / 氟碳香槟 / 氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金丝胡桃

性能参数

PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATERTIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 4 级	 5 级	 7 级	 5 级





门扇边框
72_{MM}

门扇中框
41.7_{MM}

中窄结构设计 扩充您的视野

MEDIUM NARROW STRUCTURE DESIGN
EXPANDS YOUR HORIZONS


全新的结构设计，门扇边框 72mm，门扇中框可视面 41.7mm，不仅拥有充足的透光空间，扩充你的视野，同时强力稳固的结构让门扇可以做到更大。



挤压式密封
安坐家中 无惧风雨

COMPRESSION SEAL
SITTING AT HOME WITHOUT FEAR OF
WIND AND RAIN

执手与多个五金之间紧密联动，转动执手，紧压胶条，形成防尘、气密、水密多道密封，框与扇的每一处搭接位均设有三道以上密封。

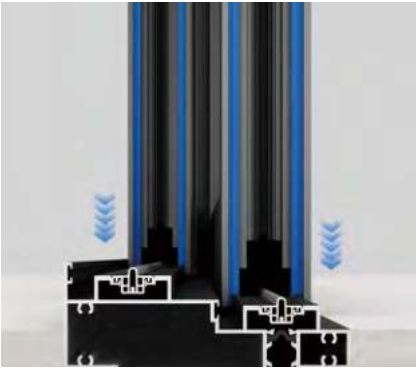

旋转角度
180°
抗盐雾试验
2000h
启闭测试
50000 次



最高承重
300KG

高承重滑轮组
随处定位 滑动自如

LARGE LOAD-BEARING CAPACITY
PULLEY BLOCK

可选配 G-U 300Kg 高承重提升系统，随处定位，让大视野高性能轻松交互，滑动自如，多样开启适应不同的场景需求

PERFECTION SYSTEM
SERIES HANGING SLIDING DOOR
完美系统 | 吊趟推拉门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
型材壁厚 2.5mm	规格限制		
	门扇高度 ≤3000mm		
	门扇宽度 ≤950mm		
开启方式 吊趟	双向阻尼最小门扇为 400mm-620mm		
	玻璃应用	五金选材	五金颜色
	8mm 白玻钢化	欧派克完美系统五金	和产品颜色同色
可选颜色 OPTIONAL COLOR			
哑光黑 / 珍珠白 / 氟碳珠光蓝银			
有品位 可传承 TASTEFUL AND INHERITABLE			





光企可视面

10MM

10mm 窄边光企
突破极致，简约美观

10MM WIDE DOOR COVER
SIMPLICITY AND AESTHETICS

超窄门扇光企可视面，仅 10MM 的宽度，视野得到很好的提升，极窄的简约，更增添现代感。

最高承重
150KG

优质静音滑轮
安静顺畅 承重更大

HIGH QUALITY PULLEY BLOCK
QUIET AND SMOOTH, MORE LOAD-
BEARING CAPACITY

原生铝加厚上轨道 / 门扇，承重高达 150Kg;
推拉顺畅，舒适体验

采用优质静音上滑轮，推拉更耐磨，承重更大。



下防摆轮设计
无地轨，不摇晃

LOWER ANTI-SWAY WHEEL DESIGN
NO LOWER TRACK, NO SWAY

全新下滑轮设计，免装定位轮，辅助门扇
受力，又减少门扇晃动，吊轨门扇推拉不
摇晃、不下沉采用最新阻力技术，开启非
常的轻松。

PERFECTION SYSTEM

SERIES LOWER TRACK SLIDING DOOR

完美系统 | 地轨推拉门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
型材壁厚 2.5mm	规格限制		
	门扇高度 ≤3000mm		
	门扇宽度 ≤950mm		
	双向阻尼最小门扇为 400mm-620mm		
开启方式 吊趟	玻璃应用	五金选材	五金颜色
	8mm 白玻钢化	欧派克完美系统五金	和产品颜色同色
可选颜色 OPTIONAL COLOR			
哑光黑 / 珍珠白 / 氟碳珠光蓝银			
有品位 可传承 TASTEFUL AND INHERITABLE			





下轨承重滑轮 安全承重，轻松滑动

LOWER TRACK LOAD-BEARING PULLEY
BLOCK SAFE AND SMOOTH

下轨承重滑轮安全承重，轻松滑动，承重滑轮采用优质不锈钢制造，兼备高强度、耐腐蚀、高韧性、使用寿命长众多优势，滑动平稳轻快，无噪音，启用轻巧灵活。

下轨缝隙
3.5mm

极致微缝结构
精致的视觉享受体验

3.5 MM ULTIMATE NARROW GAP
STRUCTURE

门扇下方与下轨之间仅有 3.5mm 缝隙远小于传统结构，隐藏五金件，密封更加严谨，推拉更加平稳，颜值也更高。



极窄极简设计
低调细腻 无界空间

EXTREMELY NARROW
AND MINIMALIST DESIGN

极窄极简设计，无界空间，以低调细腻的材质、干净利落的线条表达出门窗结构本身携带的美感。



PERFECTION SYSTEM

SERIES SWING DOOR

完美系统 | 平开门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER		
包边壁厚 2.0mm	规格限制	
	门扇高度 ≤2800mm	
	门扇宽度 ≤1000mm	
开启方式 平开	玻璃应用	五金选材
	8mm 白玻钢化	高级定制五金
可选颜色 OPTIONAL COLOR		
哑光黑 / 珍珠白 / 氟碳珠光蓝银		

有品位 | 可传承

TASTEFUL AND INHERITABLE



隐藏合页设计
隐藏式设计 更为美观

HIDDEN HINGE DESIGN
MORE CONCISE AND BEAUTIFUL

安装后门缝无合页露出，美观大方。
开关顺畅，无噪音无卡顿。

镶嵌强力螺钉，稳固安全，提供强劲的支撑承托能力，不掉扇。



极简五金锁具
磁吸锁具，轻柔无声

MAGNETIC DOOR LOCK
SOFT AND SILENT

极致简约设计，在视觉上与框体呈现极致的统一美感，优秀的表面处理工艺，色彩自然，不易褪色。手感舒适自然。

搭配静音锁体技术，磁吸式无锁舌结构，启闭轻柔顺畅无噪声。

自动回弹
稳定不下坠

45°

反复启闭测试
50000 次






边框配置六角蜂窝板
坚固抗压 隔音降噪

THE DOOR FRAME IS EQUIPPED WITH HONEYCOMB PANELS, WHICH ARE STURDY AND SOUNDPROOF.

六角铝蜂窝以周期性排列塑造稳定性结构，把以往的点接触受力拓宽成宽面受力承压，减缓冲击。

蜂窝以六角多孔结构，形成天然缓冲带，网状内气体介质削弱了声波的传递，达到隔音降噪的目的。

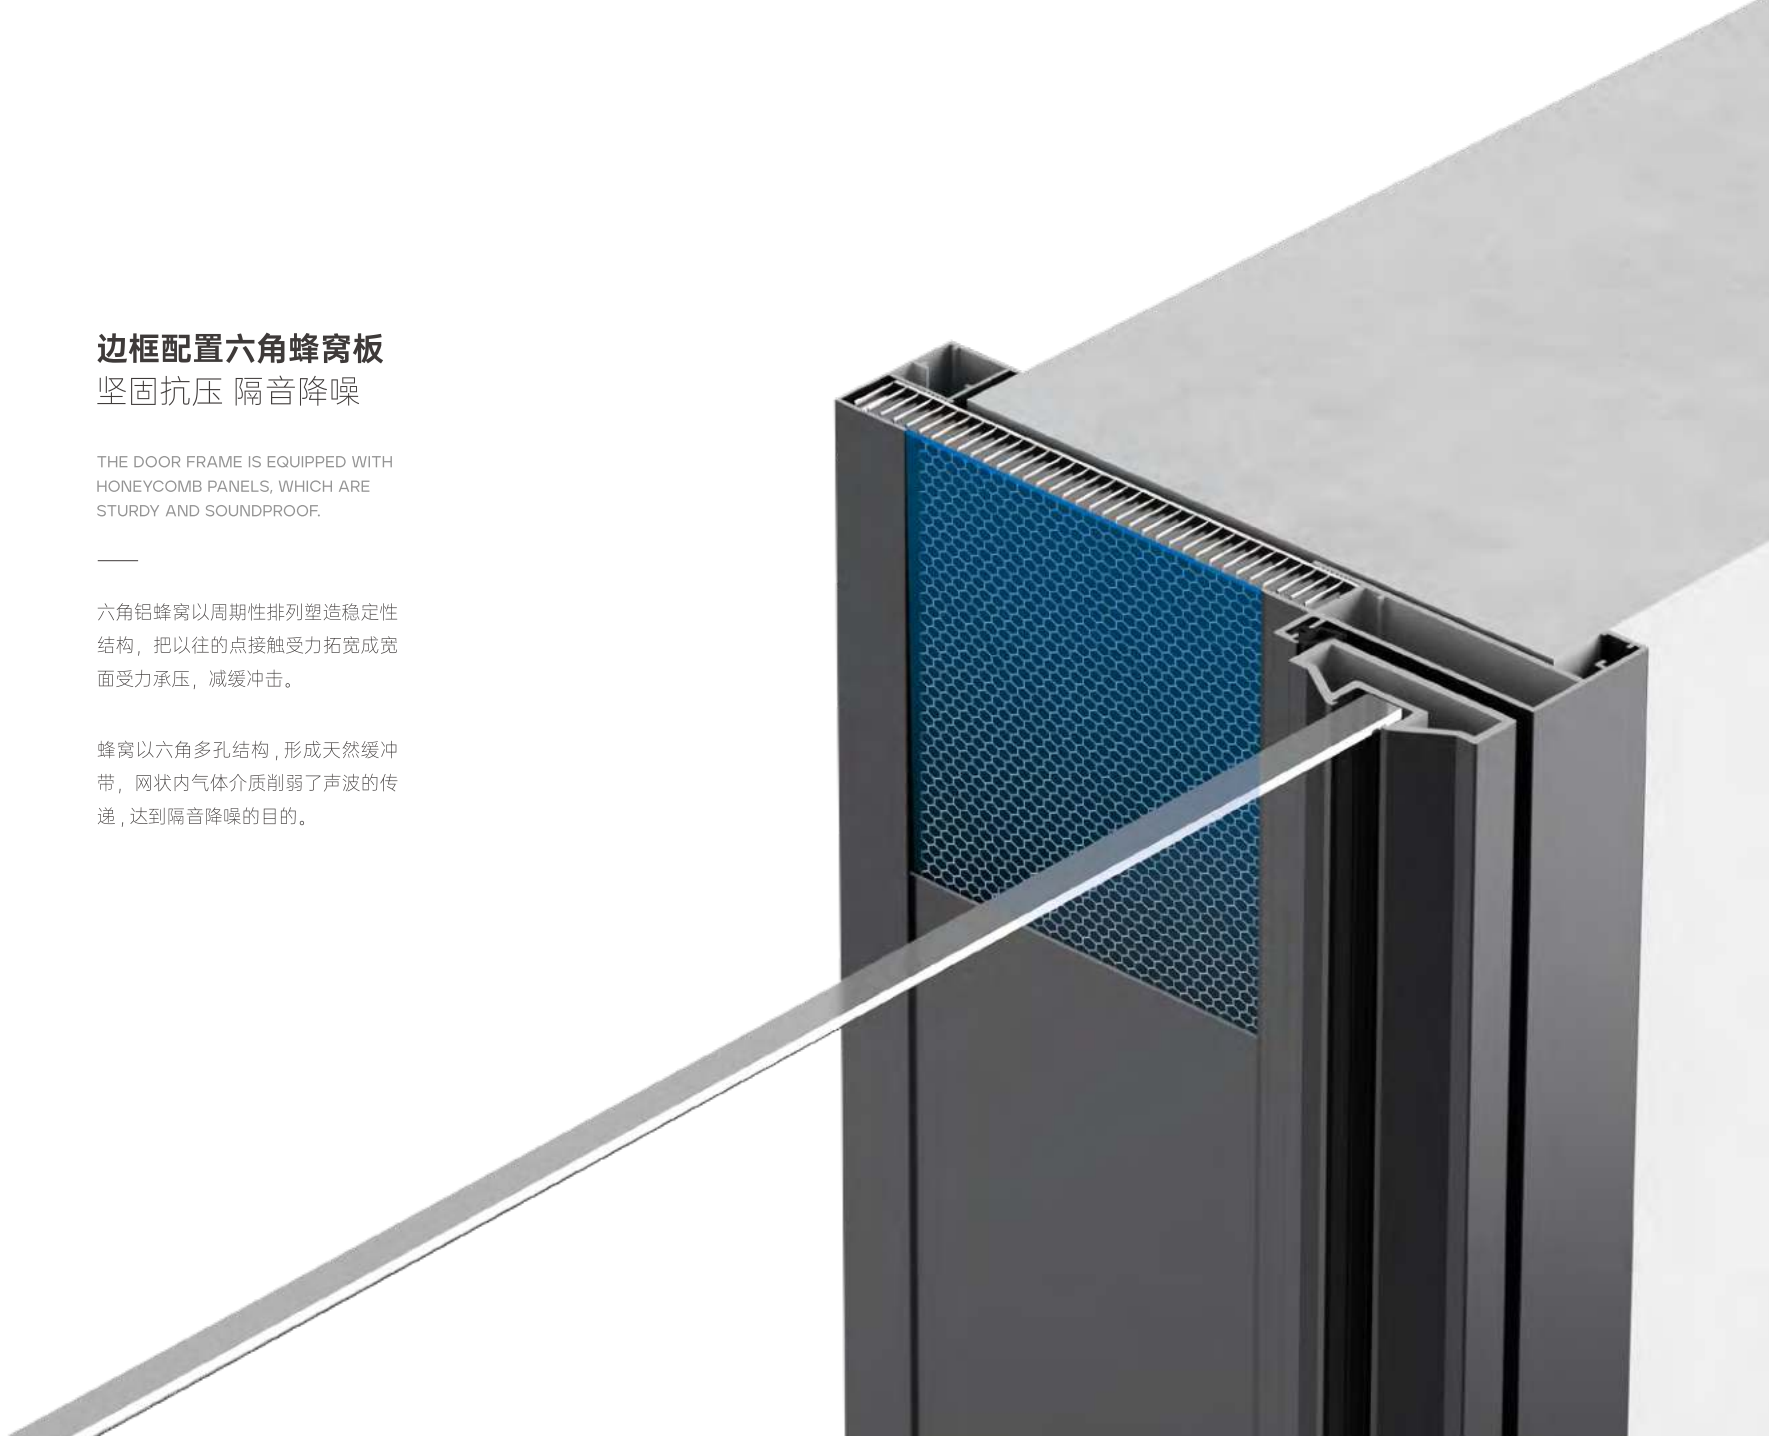

GALAXY 88
SERIES SWING DOOR
星河 88 | 平开门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
主框壁厚 2.0mm	受力壁厚 2.0mm	主框结构 61/88/39mm	窗扇壁厚 2.0mm	窗扇结构 98/97/65mm
开启方式 外平开及对开	玻璃应用 5mm+12A+5+18A+5mm	五金选材 丝吉利娅	门扇限制尺寸 700 < 宽度 < 950mm 2100 < 高度 < 2600mm	

可选颜色 OPTIONAL COLOR	
室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 哑光黑	室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰 / 哑光黑

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATERTIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 5 级	 6 级	 7 级	 5 级





室内面平框设计 极简风格 造型艺术

INSIDE FRAME-LEAF
FLUSH DESIGN

活动扇与边框在室内齐边框设计，整体表面更平整，立面更美，更显高级感。关闭状态下，更加严密，没撬点，更安全。不暴露五金件，延长使用寿命。



多腔体隔热条

35.3mm

三玻两腔

+ 多腔体隔热条

+ 保温棉


高性能隔热保温配置

TRIPLE GLAZING-TWO CAVITY STRUCTURE
MULTI-CAVITY THERMAL INSULATION STRIP
MULTI-CAVITY THERMAL INSULATION COTTON

中空玻璃内充惰性气体，有效阻隔声音及
热量通过玻璃传导；

多腔体隔热条侧有效阻止阻隔声音及热量
通过型材传导；

保温棉利于收集热量，把热量留于腔体之
内，具有更高的保温性能。

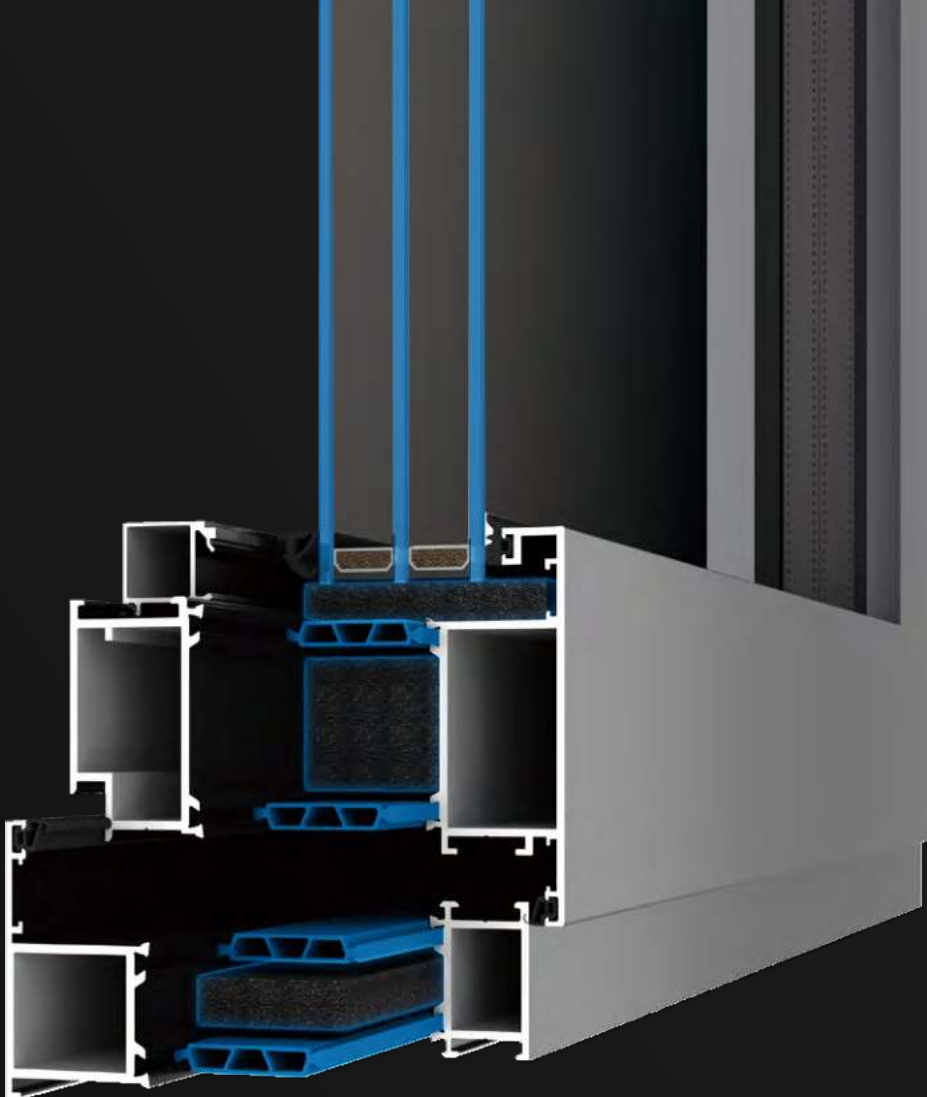

选配大鸡合页

高承重 轻松开启

3 WINGS HEAVY DUTY DOOR HINGE OPTIONAL
HIGH LOAD-BEARING CAPACITY
EASY TO OPEN

配置的大鸡合页，高承重，轻松
承载大开启扇。启闭顺滑，无噪
音，不摇晃，更安全。



GALAXY 78
SERIES SWING DOOR
星河 78 | 平开门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER				
主框壁厚 2.0mm	受力壁厚 2.0mm	主框结构 61/78/39mm	窗扇壁厚 2.0mm	窗扇结构 98/87/65mm
开启方式 外平开及对开	玻璃应用 5mm+27A+5mm	五金选材 丝吉利娅	门扇限制尺寸 700 < 宽度 < 950mm 2100 < 高度 < 2600mm	

可选颜色 OPTIONAL COLOR	
室外：氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 哑光黑	室内：氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰 / 哑光黑

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE				
THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATERTIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 5 级	 6 级	 7 级	 5 级





拼角角度

45°

门扇 45°拼接结合 销钉角码精准拼合

DOOR LEAF WITH 45° CORNER
CONNECTION

框架组装采用欧洲先进的铝合金销钉配合注胶工艺，双组份金属胶的使用，保证本产品具备高度的框架稳定性和抗变形能力，在保证强度安全要求的前提下可实现大尺寸开启扇设计。





开启位密封胶条
防雨防风 舒适家居

OPENING POSITION SEALANT GASKET
BETTER WATER TIGHTNESS AND AIR TIGHTNESS.

可开启部位有基础的密封性能，配置密封胶条，
使本产品拥有极高的气密性能及隔音性能；

门扇采用压线装配方式
方便安装及更换 密封更好

THE DOOR LEAF ADOPTS ADVANCED
GLAZING BEAD ASSEMBLY METHOD.
NON GLUING PROCESS, STRONGER SEALING,
AND CONVENIENT REPLACEMENT OF GLASS.

压线装配方式，免打胶设计，胶条挤紧玻璃，密封更强，可以及时以及更方便更换玻璃。



VAST STARRY SKY 108X
SERIES SWING DOOR
星瀚 108X | 平开门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

受力壁厚 2.0mm	窗扇壁厚 1.5mm	门扇限制尺寸 扇宽: 800~950mm 扇高: 1000~2600mm 扇重: 80kg (单扇限制)
开启方式 外平开	玻璃应用 5mm+20A+5mm	五金选材 格屋 3D 合页 (好博锁体)

可选颜色 OPTIONAL COLOR

室外: 氟碳灰 / 氟碳咖啡 / 金属灰 / 星空黑 室内: 氟碳灰 / 氟碳香槟 / 金属灰 / 星空黑

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATERTIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 6 级	 5 级	 5 级	 5 级





窗纱一体结构
通风安全两不误

INTEGRATED WINDOW SASHES AND
SCREENS STRUCTURE
BETTER VENTILATION AND SAFETY

窗纱一体的形式，在保证通风的同时，有效提
供安全保障，避免蚊虫和其他人员闯入。





窄框设计
极简设计 更美观

NARROW FRAME DESIGN
MINIMALIST DESIGN FOR BETTER AESTHETICS

边框可视面仅有 32mm，窄边框在视觉上更
轻盈，更美观。极简设计，带给空间无限想象。

更容易达到视野最大化，与空间融为一体。

边框可视面
32MM


锁点数目

6组

多锁点锁闭系统
强大的安全保障系统

MULTI POINT LOCKING SYSTEM
POWERFUL SECURITY SYSTEM

由多组锁点锁座共同组成的锁闭系统，合理布
局，受力合理，闭合时，锁点加大直径滚轮，
与高强度锁座，形成强大的闭锁能力，安全防
撬，风吹不动。

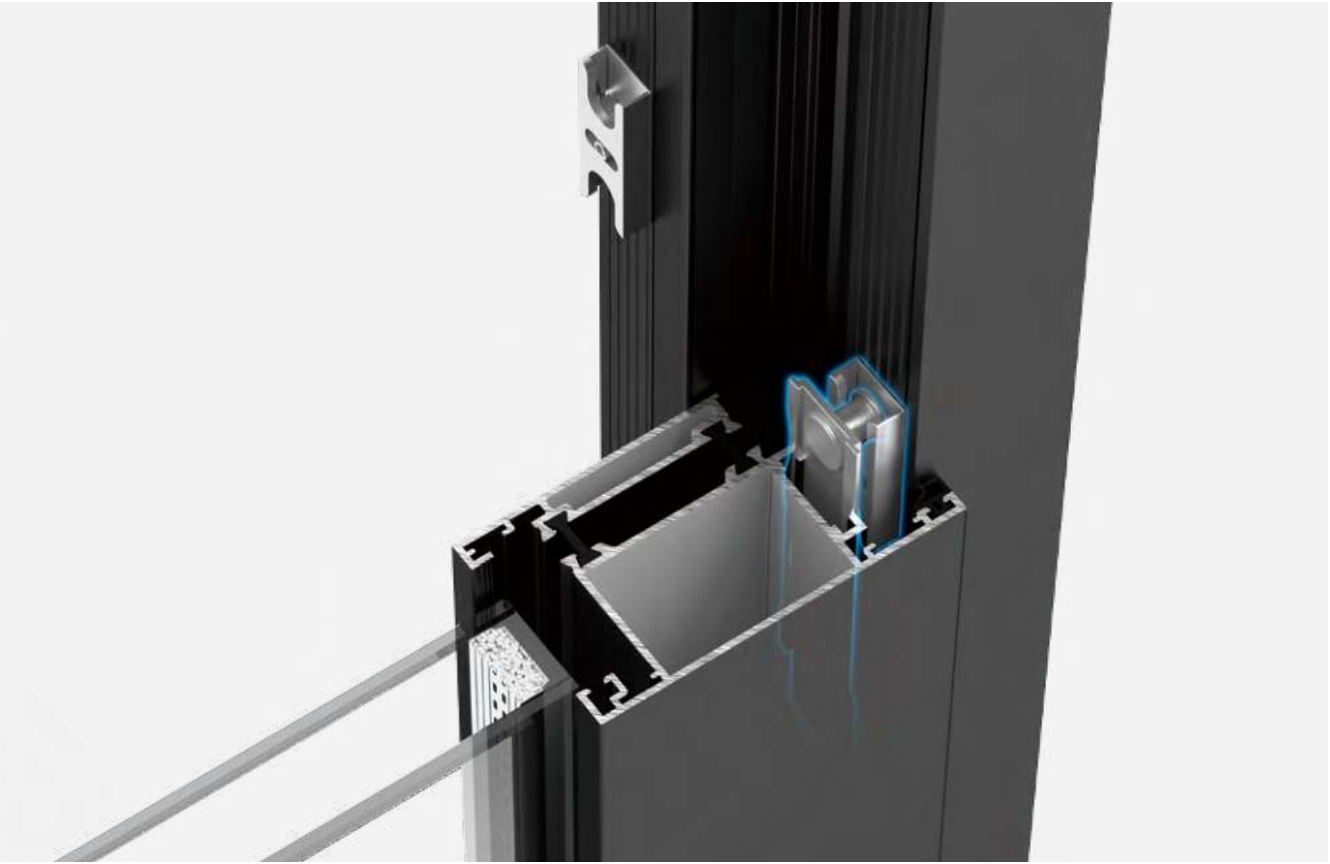

TRIUMPH SERIES
THERMAL BREAK SWING DOOR

凯旋 | 断桥平开门



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型材壁厚 2.0mm	扇料宽 102mm	框料宽 171mm
开启方式 外开及对开	玻璃应用 5mm+18A+5mm	五金选材 格屋

可选颜色 OPTIONAL COLOR

白色、白橡、樱桃木、巴西红木、美国金橡、黄檀、紫檀、氟碳灰、氟碳香槟、柚木

性能参数 PERFORMANCE PARAMETE

THERMAL INSULATION 保温性能	SOUND INSULATION 隔音性能	WATERTIGHTNESS 水密性能	AIRTIGHTNESS 气密性能	WIND LOAD RESISTANCE 抗风压性能
 6 级	 6 级	 5 级	 5 级	 5 级





单个合页承重

130KG

配置合页数

3~4↑

130KG 承载力
开合自如 安全稳固

THE BEARING CAPACITY OF A SINGLE
HINGE REACHES 130KG

——
纯进口德国格屋（G-U）品牌五金配件，合页单个承载力达130KG以上，每扇门配备3个合页（门扇过高，可配置4个合页），坚固无比，永久保证门的同轴度，开合自如，安全稳固。



断桥结构型材
持续恒温 低碳环保

THERMAL BREAK
STRUCTURE PROFILE

选用断桥结构型材，
热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低
40~70%，传热系数 K 值在 2.23-2.94w/m²K
以下，节能效果显著，大量节省采暖和制冷费
用，它的空气隔量达到 30-40db，具有更佳的
隔音效果。

热传导性比降低

40~70%

传热系数 K 值

2.23—2.94 W/m²·K

隔音能力

30-40db

启闭次数

20000 次

断桥铝执手
极简造型 经久耐用

THERMAL BREAK
ALUMINUM HANDLE

采用多锁点锁体，闭锁更加严密。
内外都可用钥匙开启，室内一侧有反锁装置，
更加安全。
执手表面氧化处理，手感细腻



